

Prestigio



Videorekordér do auta

RoadRunner DIAMOND

Návod na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

Tento návod na obsluhu obsahuje detailný popis funkcií a parametrov zariadenia.

- Ak chcete zariadenie používať bezpečne a správne, prečítajte si tento návod ešte predtým, než ho začnete používať.
- Popisy platia pre štandardné nastavenia zariadenia.
- Spoločnosť Prestigio sa neustále snaží vylepšovať svoje výrobky. Z dôvodu aktualizácie softvéru sa môžu niektoré časti tohto návodu na obsluhu lísiť od vášho výrobku. Prestigio si vyhradzuje právo prepracovať tento návod na obsluhu alebo ho kedykoľvek stiahnuť bez predchádzajúceho upozornenia. Používajte svoje zariadenie štandardným spôsobom.

Používané konvencie

V tomto návode na obsluhu budeme používať nasledujúce symboly, ktoré upozorňujú na užitočné a dôležité informácie.



Výstraha: Obsahuje bezpečnostné upozornenia a dôležité informácie.



Poznámka: Obsahuje doplnkové informácie.



Tipy: Tipy k používaniu.

- > Poradie položiek alebo ponúk, ktoré musíte zvoliť na dokončenie úlohy.

1. Vybalenie

1




Obsah balenia



- Videorekordér do auta
- Nabíjačka do auta
- USB kábel
- Magnetická kolíska

- Páčidlo
- Krátky návod
- Záručný list

Popis zariadenia

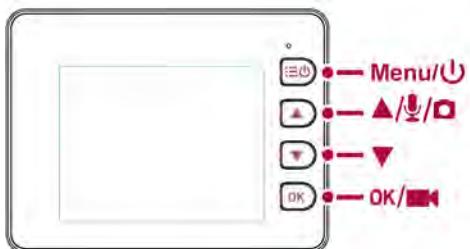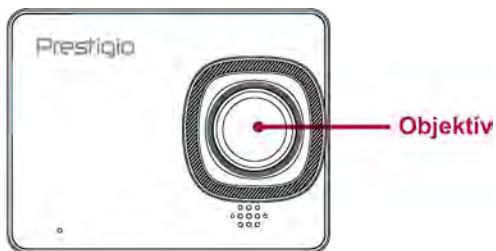


2. Začíname

2

Vloženie microSD karty

Pred spustením nahrávania videozáznamu vložte do štrbinu microSD kartu tak, aby ste počuli cvaknutie.




Zariadenie ju automaticky rozpozná ako štandardné úložisko a všetky dáta bude ukladať na ňu.

Inštalácia magnetickej kolísky



Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia Li-Ion batériu úplne nabite. Batéria sa úplne nabije za 2 až 3 hodiny.

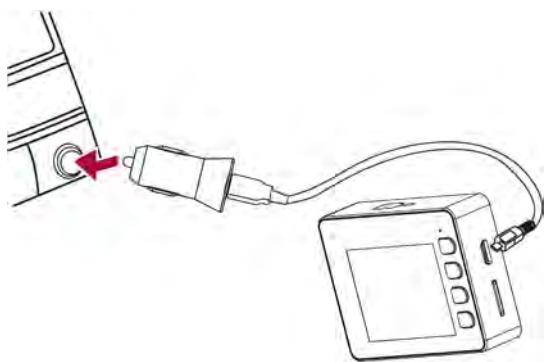

- Použitie nabíjačky do auta: Zariadenie nabíjajte prostredníctvom elektrickej zásuvky (zapaľovača cigaret). Zariadenie sa začne nabíjať po naštartovaní motora. Nabíjačku z auta pripojte k micro USB portu na kolíske.
- Použitie USB kábla: Zariadenie pripojte k 5 V adaptéru alebo k USB portu na počítači/notebooku.

3. Nastavenia

3

Pred nahrávaním môžete zariadenie nastaviť podľa vašich požiadaviek.

- V režime náhľadu videozáZNAMOV/fotografií stlačte tlačidlo [MENU].
Vstúpite do režimu nastavenia videozáZNAMOV/fotografií. Opäťovným stlačením tohto tlačidla vstúpite do režimu všeobecných nastavení.
Režim nastavenia ukončíte tretím stlačením tlačidla.
- Na pohyb v zozname nastavení použite tlačidlá [\blacktriangle]/[\blacktriangledown]. Tlačidlom [OK] potvrdíte výber a tlačidlom [MENU] nastavenie ukončíte.

Video Settings (Nastavenia videozáZNAMOV)

- Resolution (Rozlíšenie): Vyberte rozlíšenie obrazu 1296 pri 20 sn./s, 1080 pri 30 sn./s, 720 pri 60 sn./s
- Loop recording (Nahrávanie v slučke): Môžete nastaviť nahrávanie v slučke Off (Vyp.)/1 min/3 min/5 min.
- Date Stamp (Pečiatka s dátumom): Vyberte aplikovanie pečiatky s dátumom Off (Vyp.)/Date&Time (Dátum a čas)/Date (Dátum)
- EV Bias (Korekcia expozície): Môžete nastaviť korekcie expozície +2,0, +5/3, +4/3, +1, +2/3, +1/3, 0, -1/3, -2/3, -1, -4/3, -5/3, -2,0.
- G-sensor (Gyroskopický senzor): Nastavenie citlivosti G senzora. Po dosiahnutí nastavenej hodnoty (napr. pri havárii) sa automaticky aktivuje ochrana nahrávaného súboru.
- Motion Detection (Rozpoznanie pohybu): Funkciu môžete zapnúť v pohotovostnom režime stlačením tlačidla Menu. Zariadenie spustí nahrávanie automaticky, ak rozpozná pohybujúci sa predmet pred kamerou a nahrávanie ukončí, ak nie je rozpoznaný žiadny pohyb.

General settings (Všeobecné nastavenia)

- Language (Jazyk): Zo zoznamu zvoľte požadovaný jazyk.
- LCD Off (Vypnutie LCD): Zapnutie alebo vypnutie LCD.
- Beep Sound (Pípnutie): Zapnutie alebo vypnutie zvuku pípania.
- Date&Time (Dátum a čas): Nastavenie zobrazenia formátu dátumu a času, MM/DD/YY (MM/DD/RR).
- Format SD Card (Formátovať kartu SD): Zvoľte, ak chcete naformátovať SD kartu.
- Default Setting (Štandardné nastavenie): Vyberte, ak chcete obnoviť štandardné nastavenia zariadenia.
- Version (Verzia): Zobrazenie aktuálnej verzie FW.

Playback settings (Nastavenie prehrávania)

Tlačidlom dole vstúpte do režimu prehrávania. Zobrazí sa naposledy nahraný súbor. Tlačidlami na pohyb hore a dole môžete prezerať súbory.

Tlačidlom OK spustíte prehrávanie súborov. V režime prehrávania môžete medzitým stláčaním tlačidiel na pohyb hore a dole pretáčať súbor dopredu/dozadu alebo stlačením tlačidla OK prehrávanie pozastaviť. Tlačidlom Menu vstúpite do ponuky prehrávania. Tlačidlom Menu vstúpite do menu Volby. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

- Delete Files (Odstrániť súbory): Vyberte súbory, ktoré chcete odstrániť.
- Protect Files (Chrániť súbory): Vyberte súbor, ktorý chcete zamknúť alebo odomknúť.

4. Nahrávanie

Nahrávanie videí

4

Automatické nahrávanie videí

Zariadenie pripojte k nabíjačke do auta. Po naštartovaní motora sa zariadenie automaticky zapne a spustí nahrávanie v slučke. Po vypnutí motora zariadenie automaticky uloží nahraný súbor a vypne sa.

Ručné nahrávanie videa

Stlačením tlačidla [OK] v režime náhľadu spustíte a zastavíte nahrávanie videa.

Nahrávanie zvuku

Stlačením tlačidla [▲] v režime náhľadu alebo v režime nahrávania zapnete alebo vypnete mikrofón.

Snímanie záberov

- Stlačením tlačidla [◎] nasnímate fotografiu.

5. Správa súborov

5

V režime prehrávania môžete spravovať videá a obrázky.

Prehliadanie súborov

1. Podržaním tlačidla [▲] v režime náhľadu vyberiete režim prehrávania.
2. Tlačidlami [▲]/[▼] sa môžete pohybovať v zozname súborov.

Odstránenie súboru

Podržaním tlačidla [MENU] vymažete jeden alebo viacero súborov. Stlačením tlačidla [OK] vymazanie potvrdíte.



Ak potrebujete vymazať chránený súbor, najprv odstráňte ochranu.

Uzamknutie a odomknutie súboru

Stlačením tlačidla [MENU] nastavíte alebo zrušíte ochranu vybraného alebo všetkých súborov.

6. Prehrávanie

6

Prehrávanie videa na DVR

1. V režime prehrávania sa môžete tlačidlami [▲]/[▼] pohybovať v zozname súborov.
2. Stlačením tlačidla [OK] spustite prehrávanie.
3. Tlačidlami [▲]/[▼] znížte alebo zvýšte rýchlosť prehrávania.
4. SHD 1296P je možné prehrávať iba v aplikácii a na počítači.

Prehrávanie na PC

Vytiahnite pamäťovú kartu z DVR a vložte ju do čítačky pamäťových kariet v počítači.



USB port na DVR slúži iba na nabíjanie.

7. Špecifikácie

7

| | |
|----------------------------|---|
| Displej | 2,0“, 960 × 240 obrazových bodov |
| Procesor | Ambarella A12A25 |
| Obrazový senzor | 2,0 Mpix, CMOS 1/3" |
| Pozorovací uhol | 150° |
| Rozlíšenie videa | Super HD 2304 × 1296 pri 20 sn./s Full HD 1920 × 1080 pri 30 sn./s HD 1280 × 720 pri 60 sn./s |
| Video kodek | MOV (H.264) |
| Obrazový formát | JPEG |
| Pamäť | Až 128 GB (microSD triedy 10) |
| Mikrofón | Integrovaný |
| Ďalšie funkcie | Cyklické nahrávanie, rozpoznanie pohybu, režim parkovania, NTC, gyroskopický senzor, široký dynamický rozsah, varovanie pri slabom osvetlení, rozpoznanie pohybu vozidla dopredu, ochrana pred prepätím |
| Wi-Fi | Áno |
| Napájací zdroj | Integrovaná batéria 320 mAh, nabíjačka do auta |
| Rozhrania | Micro USB (len na nabíjanie) |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 45 °C |
| Rozmery | 66 × 50 × 18 mm (v × š × h) |
| Hmotnosť | 74 g |